WOMA

Rundstrahldüse

Round jet nozzle

Form 2

Betriebsüberdruck : max. 750 bar
Operating pressure : max. 10880 psi

Verwendung bei: Pistolen, Wasserwerkzeuge
To use for : guns, water tools

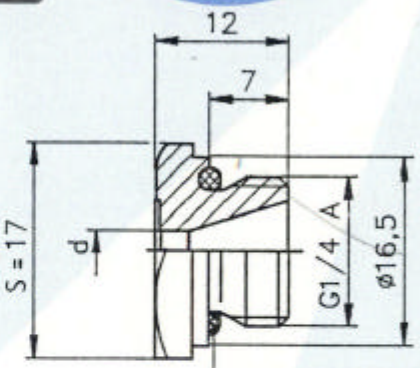

O-Ring Teile-Nr./part-no. 280.0327.5

O-Ring muss gesondert bestellt werden.
O-ring must be ordered separately.

Gewinde nach DIN ISO 228/1; thread as per DIN ISO 228/1

Index	d	Teile-Nr. Part-No.
Blinddüse Dummy nozzle		240.0647.0
0,5	0,9	340.0226.1
0,8	1,1	340.0227.9
1,0	1,2	340.0238.6
1,2	1,4	340.0228.7
1,6	1,5	340.0239.4
2,1	1,8	340.0229.5
2,5	2,0	340.0230.3
3,0	2,2	340.0241.0
3,4	2,3	340.0231.1
3,5	2,4	340.0242.8
3,6	2,5	340.0240.2
4,3	2,6	340.0232.9
4,9	2,7	340.0243.6
5,5	2,9	340.0233.7
5,6	3,0	340.0244.4
7,0	3,3	340.0234.5
7,5	3,5	340.0245.1
9,0	3,7	340.0235.2
10,0	4,0	340.0236.0

Index	d	Teile-Nr. Part-No.
12,0	4,5	340.0246.9
13,0	4,6	340.0237.8
	0,8	340.0259
	1,0	340.0260

Gewicht / weight : 0,01kg

Ausgabe / Edition: 02/89

Masse in mm / All dimensions in mm

Änderungen vorbehalten! / Subject to change

TKN0289