WOMA®

Rundstrahldüse

Round jet nozzle

Form 3

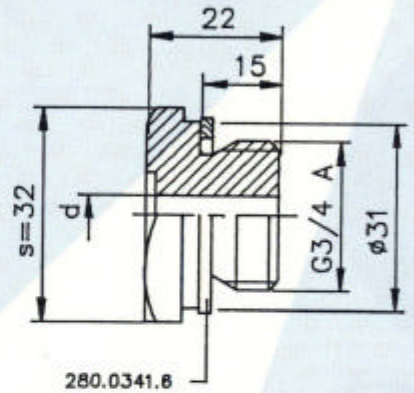

Betriebsüberdruck : max. 500 bar
Operating pressure : max. 7250 psi

Verwendung bei: Pistolen, Wasserwerkzeuge
To use for : guns, water tools

Dichtring Teile–Nr. 280.0341.6
Sealing ring part–no.

Dichtring muß gesondert bestellt werden.
Sealing ring must be ordered separately.

Gewinde nach DIN ISO 228/1; thread as per DIN ISO 228/1

Index	d	Teile–Nr. Part–No.
Blinddüse Dummy nozzle		240.0809.6
0,7	1,0	340.0301.2
1,6	1,5	340.0302.0
2,7	2,0	340.0303.8
3,2	2,2	340.0311.1
3,8	2,4	340.0312.9
4,3	2,5	340.0309.5
5,0	2,7	340.0304.6
6,0	3,0	340.0305.3
8,5	3,5	340.0310.3
11,0	4,0	340.0306.1

Index	d	Teile–Nr. Part–No.

Gewicht / weight : 0,06kg

Ausgabe / Edition : 09/90

Maße in mm / All dimensions in mm

Änderungen vorbehalten! / Subject to change

TKN0990