WOMA®

Wasser als Werkzeug für eine saubere Umwelt

Flachstrahldüse
Fan jet nozzle
Form 9

Betriebsüberdruck : max. 2000 bar
Operating pressure : max. 29000 psi

Verwendung bei : Wasserwerkzeuge
To use for : water tools

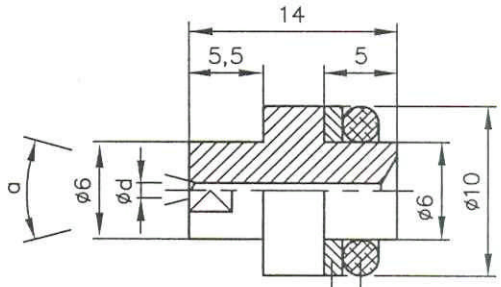

Backring Teile–Nr./part–no. 280.1636.8
O–Ring Teile–Nr./part–no. 280.0365.5

Backring und O–Ring muss gesondert bestellt werden.
Backring and o–ring must be ordered separately.

Düsenhalteschraube M 12 – Teile–Nr. 160.4711.0
Nozzle holder screw M 12 – part–no. 160.4711.0

d	a	Teile–Nr. Part–No.
Blinddüse Dummy nozzle		340.0901.9
0,3	30 °	340.0902.7
0,4	10 °	340.0908.4
0,4	20 °	340.0909.2
0,4	30 °	340.0903.5
0,5	10 °	340.0910.0
0,5	20 °	340.0911.8
0,5	30 °	340.0904.3
0,6	10 °	340.0912.6
0,6	20 °	340.0913.4
0,6	30 °	340.0905.0
0,7	30 °	340.0906.8
0,8	30 °	340.0907.6

d	a	Teile–Nr. Part–No.

Gewicht / weight : 0,01kg

Masse in mm / All dimensions in mm

Ausgabe / Edition : 06/98

Änderungen vorbehalten! / Subject to change!

TKN0198

The high pressure People