WOMA®

Wasser als Werkzeug für eine saubere Umwelt

Injektordüse

Injector nozzle

Form 0

Betriebsüberdruck : max. 400 bar
Operating pressure : max. 5800 psi

Verwendung bei: Sandstrahler, Wasserwerkzeuge
To use for : sand blaster, water tools

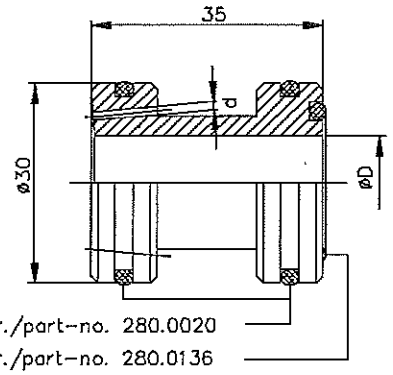

O-Ring Teile-Nr./part-no. 280.0020
O-Ring Teile-Nr./part-no. 280.0136

O-Ringe müssen gesondert bestellt werden.
O-rings must be ordered separately.

Index	Anzahl der Bohrungen number of holes d			D	Teile-Nr. Part-No.
	4	6	8		
2,0	1,0			14	340.0002
2,7	1,2			14	340.0011
4,5	1,5			14	340.0003
6,5	1,8			14	340.0013
8,0	2,0			14	340.0004
8,5	2,5			14	340.0012
9,0	3,0			14	340.0005

Index	Anzahl der Bohrungen number of holes d			D	Teile-Nr. Part-No.
	4	6	8		

Gewicht / weight : 0,09kg

Maße in mm / All dimensions in mm

The high pressure People