WOMA®

Rohrreinigungsdüse

Pipe cleaning nozzle

Form 17

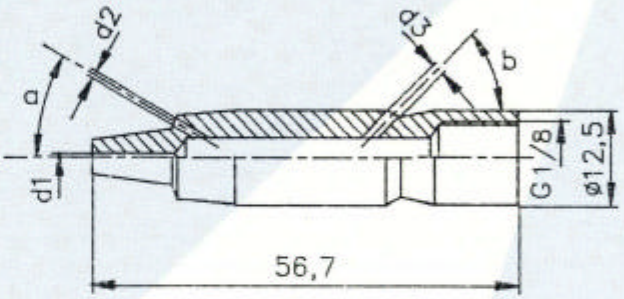

Betriebsüberdruck : max. 750 bar
Operating pressure : max. 10880 psi

Verwendung bei: Schläuchen, Lanzen
To use for : hoses, lances

* Nur für Lanzen; only for lances

Gewinde nach DIN ISO 228/1; thread as per DIN ISO 228/1

Index	d1	Anzahl der Bohrungen number of holes d2					a	Anzahl der Bohrungen number of holes d3					b	Teile-Nr. Part-No.
		2	3	4	5	6		2	3	4	5	6		
1,8	1,0	0,8		-			45°					0,8	45°	340.1706.1
4,7	1,2		1,0				30°		1,2				45°	340.1703.8 *
5,4	1,2		1,0				30°	1,7					80°	340.1701.2 *
5,9	1,2		1,0				30°			1,3			45°	340.1702.0
5,9	1,2		1,0				30°			1,3			60°	340.1704.6 *

Gewicht / weight : 0,03kg

Masse in mm / All dimensions in mm

Änderungen vorbehalten! / Subject to change

TKNO738